

# Pfanzelt Getriebeseilwinde 647 Profi Eco

Nettopreisblatt

Pfanzelt Arbeitskleidung  
gratis zu jeder Bestellung<sup>1</sup>



**Pfanzelt**  
**MASCHINENBAU**

# Pfanzelt Getriebeseilwinde 647 Profi Eco

Das neue **Highlight im Pfanzelt Profi Seilwindenprogramm** bietet kompromisslose Serienausstattung. Das Modell 647 Profi Eco mit 7,0 to Zugkraft ist serienmäßig ausgestattet mit Seilausstoß, Seilverteilung mit Seileinlaufbremse und der prämierten Pfanzelt Präzisionssteuerung PPS.

Bis vor wenigen Jahren waren Getriebeseilwinden wegen kleiner Stückzahlen und schwerer Bauweise nur für den Profibetrieb erschwinglich. Seit der Einführung der neuen Pfanzelt Getriebeseilwinden Baureihen hat sich das geändert. Mit der Profi Eco Getriebeseilwinde bietet Pfanzelt nun eine Profi Getriebeseilwinde mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis an.

## Technische Details, die überzeugen:

- Leichteste Seilauszugkräfte von nur 30N durch Anordnung der Seiltrommel in Fahrtrichtung (vom KWF bestätigt)
- Geringster Zugkraftabfall von nur 21 % (bei Serienausstattung) von der unteren zur oberen Seillage durch Verwendung einer Trommel mit großem Kerndurchmesser
- Exakte Steuerung von Brems- und Kupplungsvorgang durch Mehrscheiben-Lamellenpakete
- Pfanzelt-Präzisionssteuerung PPS zur Anpassung der Seilwinde an die Rückesituation
- Serienmäßige Funksteuerung mit Motordrehzahlverstellungsfunktion
- Große Serienausstattung: Seilverteilung mit Seileinlaufbremse, hydromechanischer Seilausstoß

**NEU!**

## 647 Profi Eco

Zugkraft untere Seillage	70 kN
Zugkraft obere Seillage	56 kN
Serienmäßige Seillänge (hochverdichtetes Forstseil mit Gleithaken)	Ø 12 mm x 80 m
Schnecken- u. Stirnradgetriebe im Ölbad <sup>2</sup>	•
Mehrscheiben-Lamellenkupplung <sup>3</sup>	Sintermetall
Mehrscheiben-Lamellenbremse	• mit Lastsenkventil
Mittlere Seilgeschwindigkeit bei 540/n	0,57 m/s
Hydraulische Eigenversorgung	•
<b>Forstfunktanlage mit Kippschalterbedienteil und Notaus</b> <sup>6</sup>	•
<b>Überschneidungsvorwahl PPS</b>	•
Seilverteilung mit Seileinlaufbremse <sup>5</sup>	•
<b>Hydromechanischer Seilausstoß (100 % Einschaltdauer)</b> <sup>5</sup>	•
Rückeschildbreite	1800 mm
Versatzgetriebe für mittigen Zapfwellenantrieb <sup>4</sup>	•
Staukasten	2 Stück links und rechts am Schild mit Deckel <sup>1</sup> Halter für Motorsäge und Kraftstoffkanister
Schutzgitter gem. UVV	•
Abschleppkupplung, Gelenkwelle	•
Gewicht (ohne Seil)	610 kg


## Verkaufspreis

**AKTIONSPREIS!**

**13.900 €**

## Zubehör

Langseilausführung Ø 12 mm x 120 m	240 €
Rückeschild 2000 mm	450 €
Rückeschild 2200 mm	650 €
Versatzgetriebe mit Drehrichtungsumkehr für Frontanbau	560 €
Klappschild (Rückeschild im unteren Bereich hydraulisch klappbar), 2000 mm <sup>7</sup>	2.740 €
Fracht und Verpackung (nur Deutschland)	190 €

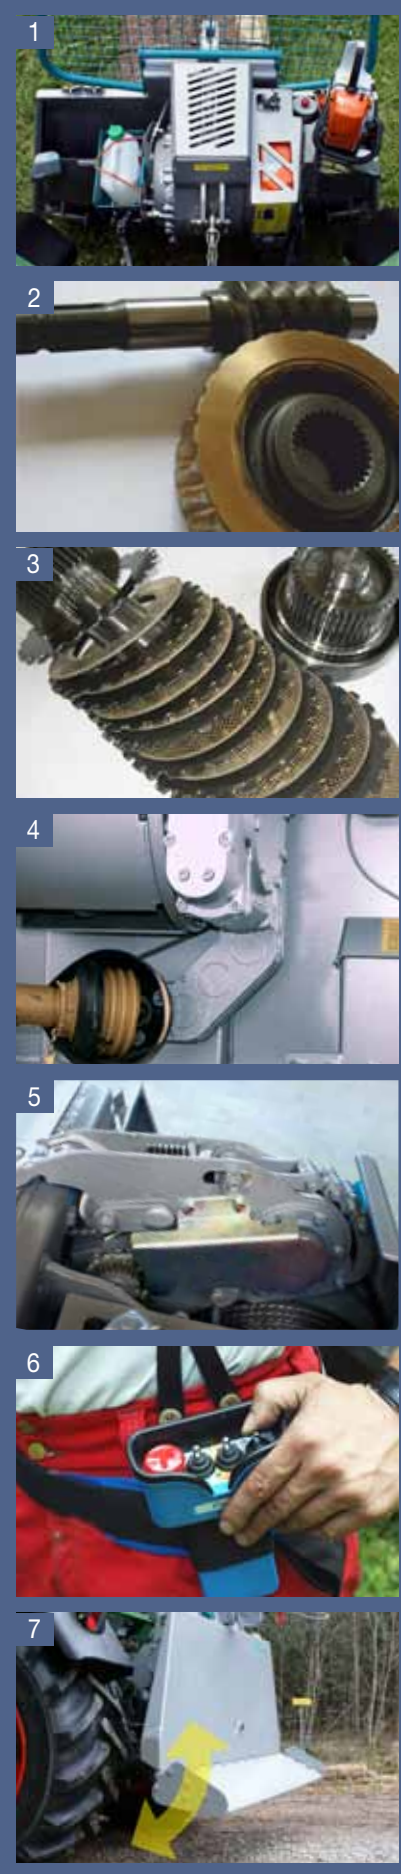

<sup>1</sup> Aktion gültig für Bestellungen bis zum 15. Februar 2014

Sämtliche Preise zzgl. gesetzl. MwSt. ab Werk, gültig bis 15.02.2014

Angaben und Abbildung sind unverbindlich. Änderungen bleiben auf Grund technischer Weiterentwicklung vorbehalten.

